

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง
ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยฮ่าว พร้อมรางวี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ...องค์การบริหารส่วนตำบลอาฮี อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย.....

1. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร....182,000.-บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน).....

2. ลักษณะงานโดยสังเขป

2.1 ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 40 เมตร ความหนาโดยเฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อมวัสดุคัดเลือก
ไหล่ทางข้างละ 0.00-0.50 เมตร โดยเฉลี่ย หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 200 ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างรางวี
ขนาดกว้าง 1.20 เมตร ยาวรวม 40 เมตร หนาเฉลี่ย 0.050 เมตร (ตามแบบอบต.กำหนด) พร้อมป้าย
โครงการ จำนวน 1 ป้าย

3. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ สิงหาคม 2560 เป็นเงิน 182,000.-บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นสอง
พันบาทถ้วน).....

4. บัญชีประมาณราคา

4.1 ใบสรุปรายละเอียดการกำหนดราคางานก่อสร้าง ปร.4

4.2 สรุปผลการกำหนดราคาากลางงานก่อสร้าง ปร.5

5. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคาากลาง จำนวน 3 คน ประกอบด้วย

5.1 นายอดิเรก จันตะนี ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานคณะกรรมการ

5.2 นายวิศวะ นาพรม ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส คณะกรรมการ

5.3 นางสาวเพ็ญประภา ชวน้ำปาด ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการฯ คณะกรรมการ

(ลงชื่อ).....อดิเรก จันตะนี.....ประธานคณะกรรมการกำหนดราคาากลาง
(นายอดิเรก จันตะนี)

(ลงชื่อ).....วิศวะ นาพรม.....คณะกรรมการกำหนดราคาากลาง
(นายวิศวะ นาพรม)

(ลงชื่อ).....อรรถพล กุลเทียนประดิษฐ์.....คณะกรรมการกำหนดราคาากลาง
(นายอรรถพล กุลเทียนประดิษฐ์)

ป้ 5

สรุปผลการกำหนดราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลอาฮี
 ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยข้าว พร้อมรางวิ
 สถานที่ตั้งโครงการ บ้านหนองง หมู่ที่ 2 ตำบล น้ำขุ่น
 อำเภอ ท่าลี่ จังหวัดเลย
 ปริมาณงาน กว้าง 5.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร ความหนาโดยเฉลี่ย 0.15 เมตร
 พร้อมวัสดุคัดเลือกให้ทางข้างละ 0.00-0.50 เมตรโดยเฉลี่ย หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 200.00 ตารางเมตร
 พร้อมก่อสร้างรางขนาดกว้าง 1.20 เมตร ยาวรวม 40 เมตร หนาเฉลี่ย 0.050 เมตร (ตามแบบอบต.กำหนด)
 งบประมาณ 182,000.00 บาท (- หนึ่งแสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน -)
 วันที่ประมาณราคา เดือน สิงหาคม 2560 พิก. 60 ราคากลาง อบต.อาฮี

| ที่ | รายการ | รวมเป็นเงิน (บาท) | | รวมเป็นเงิน (บาท) | หมายเหตุ |
|------|------------------------|-------------------|--------|-------------------|---------------------------------------|
| 1 | ราคาต้นทุน (1)+(2) | 137,502.60 | 1.3074 | 179,770.90 | |
| 2 | ป้ายโครงการ (แบบถาวร) | 3,000.00 | | 3,000.00 | |
| สรุป | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น | | | 182,770.90 | |
| | ราคารับปรุง | | | 182,000.00 | |
| | ตัวอักษร | | | | (- หนึ่งแสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน -) |

(ลงชื่อ).....ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายดิเรก จันทะนี)

(ลงชื่อ).....คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวิเศษ นาพรม)

(ลงชื่อ).....คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอรรถพล กุลเทียนประดิษฐ์)

ใบประมาณราคา

ป.ร.4

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลอาฮี
 ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยฮั่ว พร้อมราวรี
 สถานที่ตั้งโครงการ บ้านหนองบง หมู่ที่ 2 ตำบล น้ำพูน
 อำเภอ ท่าลี่ จังหวัดเลย
 ปริมาณงาน กว้าง 5.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร ความหนาโดยเฉลี่ย 0.15 เมตร
 พร้อมวัสดุคัดเลือกให้ห่างข้างละ 0.00-0.50 เมตรโดยเฉลี่ย หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 200.00 ตารางเมตร
 พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำกว้าง 1.20 เมตร ยาวรวม 40 เมตร หนาเฉลี่ย 0.050 เมตร (ตามแบบอบต.กำหนด)
 งบประมาณ 182,000.00 บาท (- หนึ่งแสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน -)
 วันที่ประมาณราคา เดือน สิงหาคม 2560 *สง.ศ. 60 ภาสกร นานาคำ น.พอ.*

| ที่ | รายการ | ปริมาณ | หน่วย | ราคาวัสดุ | | รวมเป็นเงิน | หมายเหตุ |
|-----|---|--------|-------|-----------|-----------|-------------|------------------|
| | | | | จำนวน | รวม(บ) | | |
| 1 | งานเคลือบสีปรับพื้นทางเดิม | 200.00 | ตร.ม. | 2.50 | 500.00 | 500.00 | |
| 2 | งานสุกรีงให้ส่ำทาง | 6.00 | ลบ.ม. | 100.00 | 600.00 | 600.00 | รวมค่าแรง |
| 3 | งานทรายรองพื้นปรับระดับ | 10.00 | ลบ.ม. | 969.39 | 9,693.90 | 9,693.90 | รวมค่าแรง |
| 4 | งานผิวจราจร คอนกรีต (ค2) | 30.00 | ลบ.ม. | 245.00 | 7,350.00 | 7,350.00 | รวมค่าแรง |
| | - ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ... 336 ก.ก./ลบ.ม. | 192.00 | ถุง | 122.07 | 23,437.44 | 23,437.44 | |
| | - ทรายหยาบ... 0.60 ลบ.ม./ลบ.ม. | 18.00 | ลบ.ม. | 969.39 | 17,449.02 | 17,449.02 | |
| | - หินผสม... 1.09 ลบ.ม./ลบ.ม. | 30.00 | ลบ.ม. | 632.94 | 18,988.20 | 18,988.20 | |
| 5 | เหล็กเสริม | | | | | | |
| | - Wire Mesh Ø 4 มม. @ 0.20 x 0.20 | 200.00 | ตร.ม. | 35.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | รวมค่าแรง |
| | - RB Ø 15 มม. | 0.04 | ตัน | 22,030.21 | 881.21 | 881.21 | |
| | - DB Ø 12 มม. | 0.03 | ตัน | 18,876.17 | 566.29 | 566.29 | |
| | - ค่าแรงงานเหล็ก | 0.08 | ตัน | 2,600.00 | 208.00 | 208.00 | ค่าแรง |
| 6 | งานไม้แบบและค้ำยัน (เวียน 3 ครั้ง) | 18.00 | ตร.ม. | 103.00 | 1,854.00 | 1,854.00 | ค่าแรง |
| | - งานไม้แบบ | 1.64 | ลบ.พ. | 420.00 | 688.80 | 688.80 | |
| | - งานไม้ค้ำยัน | 0.40 | ลบ.พ. | 390.00 | 156.00 | 156.00 | (คิด 30% ไม้แบบ) |
| 7 | ตะปู | 2.00 | ก.ก. | 35.00 | 70.00 | 70.00 | |
| 8 | แผ่นกระดาษขานอ้อย | 0.10 | แผ่น | 260.00 | 26.00 | 26.00 | รวมค่าแรง |
| 9 | แอลพีจี | 6.00 | ลิตร | 40.00 | 240.00 | 240.00 | รวมค่าแรง |
| 10 | งานลงดินปรับพื้นที่ | 160.00 | ลบ.ม. | 60.00 | 9,600.00 | 9,600.00 | รวมค่าแรง |
| 11 | งานรื้อถอนถนนคอนกรีตพร้อมขนย้าย | 260 | ตร.ม. | 100 | 20,000 | 20,000 | รวมค่าแรง |

| | |
|-------------------------|------------|
| รวมเป็นเงิน(ต้นทุน) (1) | 119,308.85 |
|-------------------------|------------|

(ลงชื่อ).....ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง


(นายอดิเรก จันทร์)

(ลงชื่อ).....คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวิเศษ นพรม)

(ลงชื่อ).....คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอรรถพล กุลเทียนประดิษฐ์)

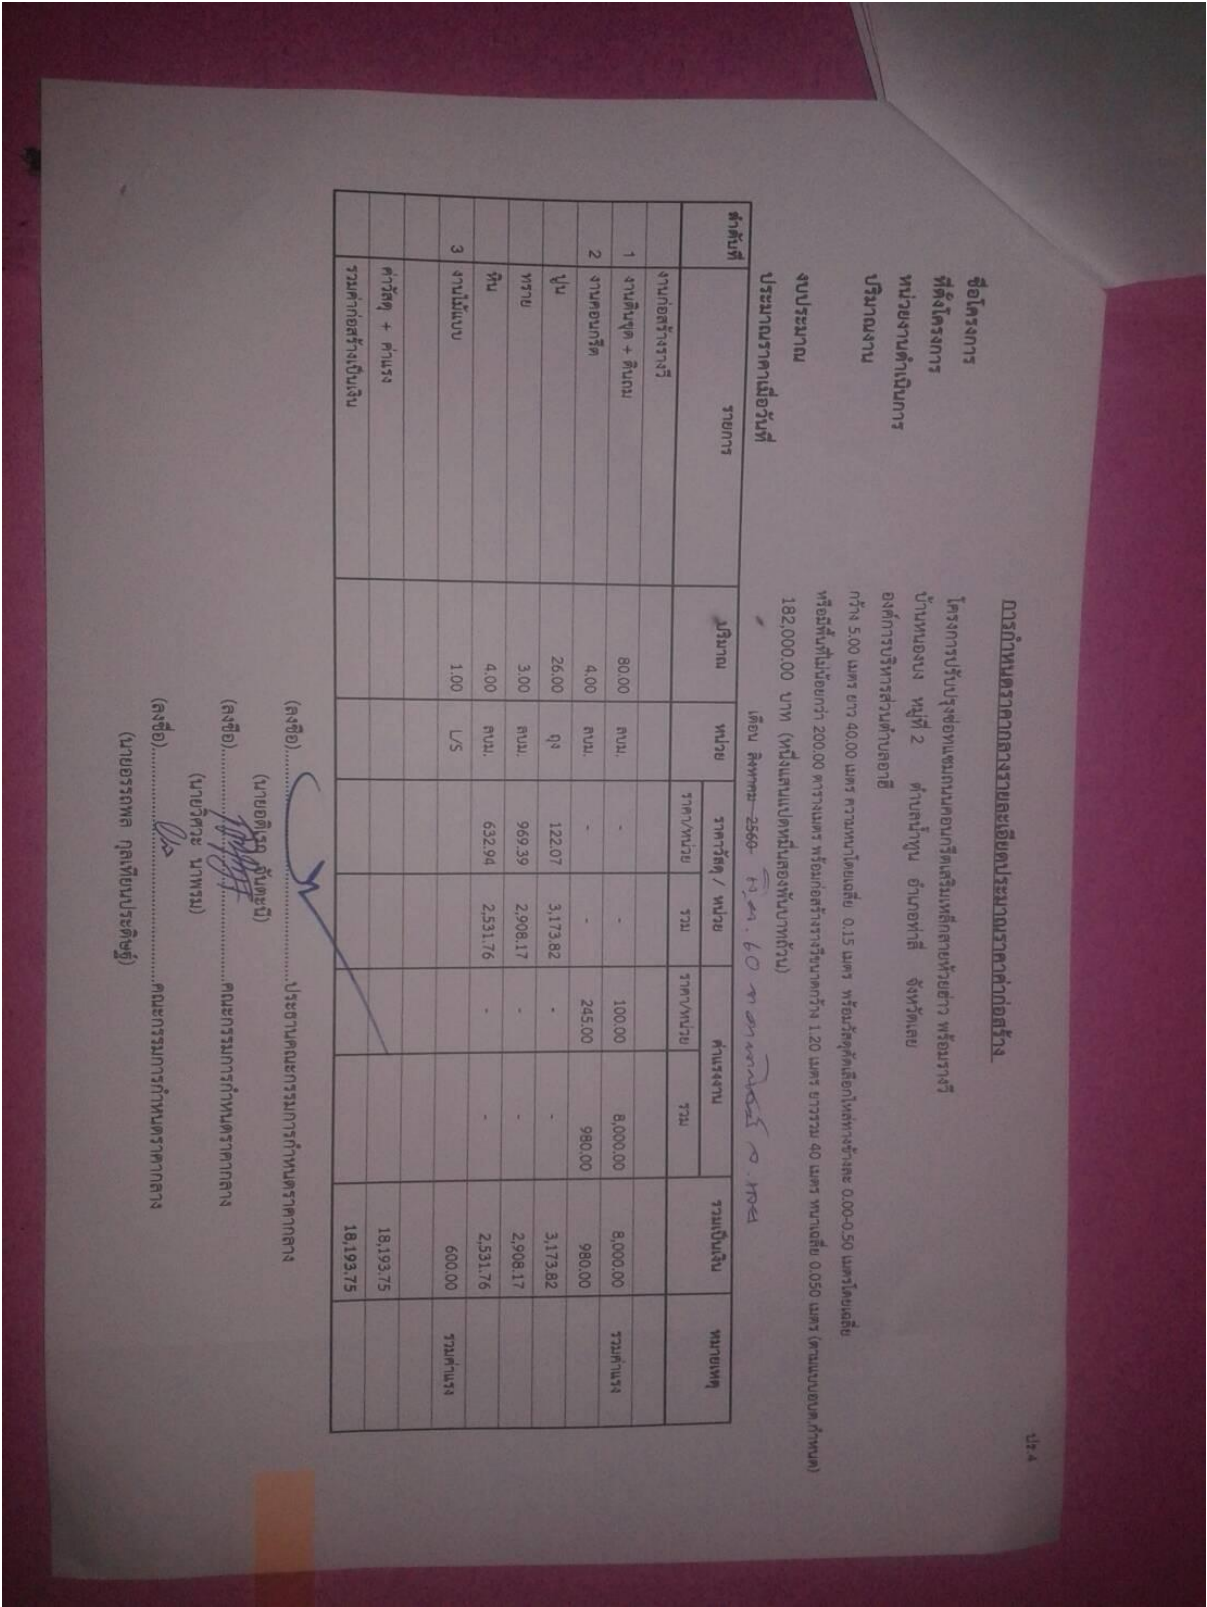

ชื่อกองการ
ที่ตั้งโครงการ
หน่วยงานดำเนินการ
ปริมาณงาน
งบประมาณ

ประมาณราคาเมื่อวันที่

โดย สิงหาคม 2560 *วันที่ 60 สิงหาคม 2018*

โครงการปรับปรุงช่องแอมบนคอนกรีตเสริมเหล็กสายช่วยฮาร์ว พร้อมราวี บ้านหนองงอง หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำพุ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย องค์การบริหารส่วนตำบลอาฮี

กว้าง 5.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร ความหนาโดยเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือวัสดุที่เลือกให้ทางช่างละ 0.00-0.50 เมตรโดยเฉลี่ย หรือพื้นที่ที่น้อยกว่า 200.00 ตารางเมตร หรือมีก่อสร้างเสร็จจากกว้าง 1.20 เมตร ยาวรวม 40 เมตร หนาเฉลี่ย 0.050 เมตร (ตามแบบอบต.กำหนด) 182,000.00 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน)

| ลำดับที่ | รายการ | ปริมาณ | หน่วย | ราคาวัสดุ / หน่วย | | ค่าแรงงาน | | รวมเงินสิ้น | หมายเหตุ |
|----------|------------------------|--------|-------|-------------------|----------|------------|----------|-------------|-----------|
| | | | | ราคา/หน่วย | รวม | ราคา/หน่วย | รวม | | |
| 1 | งานก่อสร้างรั้ว | 80.00 | ถ.ม. | - | - | 100.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | รวมค่าแรง |
| 2 | งานคอกขบกรีด | 4.00 | ถ.ม. | - | - | 245.00 | 980.00 | 980.00 | |
| | ปูน | 26.00 | ถ. | 122.07 | 3,173.82 | - | - | 3,173.82 | |
| | ทราย | 3.00 | ถ.ม. | 969.39 | 2,908.17 | - | - | 2,908.17 | |
| | หิน | 4.00 | ถ.ม. | 632.94 | 2,531.76 | - | - | 2,531.76 | |
| 3 | งานไม้แบบ | 1.00 | ถ. | - | - | - | - | 600.00 | รวมค่าแรง |
| | ค่าวัสดุ + ค่าแรง | | | | | | | 18,193.75 | |
| | รวมค่าก่อสร้างเงินสิ้น | | | | | | | 18,193.75 | |

(ลงชื่อ)..... (นายอดิสรุ จันทะณี) ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..... (นายวิชาญ นพพรม) คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..... (นายอรรถพล กุลเทียนประสิทธิ์) คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

